


GPS-Alarmanlagen von ebi-tec - seit 2009 getestet und empfohlen:



Telefon
0049 (0)7191 93 33 79-0

GPS - Alarmanlagen

für Pkws, Motorräder, Lkws, Busse, Wohnmobile, Vans, Baumaschinen - vom Hersteller

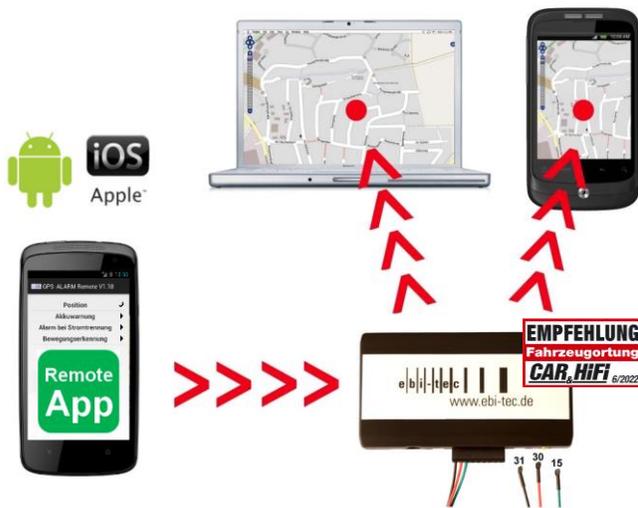

- **Kommunikation über 2G / 3G/ 4G (LTE) Mobilfunknetze**
- GPS-/ GSM Jamming Detection
- Stromverbrauch < 3mA (Inkognito Standby)
- Anschluss an nur drei Klemmen: 15/ 30/ 31
- Integrierte, fahrzeug-spez. B- Sensoren (Abstimmung abhängig vom Fahrzeuggewicht)
- Keine Verkabelung der Fenster und Türen!

Keine monatlichen Gebühren!
Bei Verwendung von Prepaid- SIM- Karten



ÜBERWACHEN SIE IHR FAHRZEUG MIT NUR EINEM GERÄT!

Alle Sensoren sind bereits im GPS-Alarm Gerät integriert.

Die Alarmanlagen der **GPS-ALARM 5.0 EDITION Serie (7. Generation)** informieren den Halter per SMS, wenn an seinem Fahrzeug manipuliert wird. **Der Täter bekommt von diesem stillen Alarm nichts mit.**

Gesendet werden unter anderem Informationen über den Standort (Link zu **Google Maps/ Opencellid.org**) und den Grund für die ausgelöste **Alarm-SMS**. Die Fahrzeugposition kann jederzeit per APP angefragt werden. Alle GPS-Alarm Geräte verfügen über einen **internen (Notfall-) Akku**. Die externe Spannungsversorgung beträgt **6,8 V bis 32 V (DC)**. Die **Spannung der Fahrzeugbatterie** wird ebenfalls überwacht. Ggf. erhalten Sie eine Warnmeldung per SMS.



Die **GPS-ALARM Geräte der ebi-tec GmbH** erfüllen die **technischen Vorschriften der ECE** (Economic Commission for Europe) und haben eine **Bauartgenehmigung mit einem E- Prüfzeichen**. Sie sind für den **Einbau in Kraftfahrzeugen zugelassen**.

Einige Versicherungen gewähren **Rabatte auf die Kasko**.

Weitere Infos: www.ebi-tec.de, Vertrieb@ebi-tec.de und +49 7191 93 33 79-0.



ebi-tec GmbH
Im Blütengarten 22
D-71554 Weissach im Tal


Geschäftsführer
Sven Ebinger
info-ebi@ebi-tec.de
www.ebi-tec.de

USt IdNr
DE 813 650 451
Amtsgericht Waiblingen
HRB 264631

Bankverbindung
KreisSparkasse WN
BLZ 602 500 10
Konto 72 83 473

BIC
SOLADES1WBN
IBAN
DE23602500100007283473

Bitte wenden

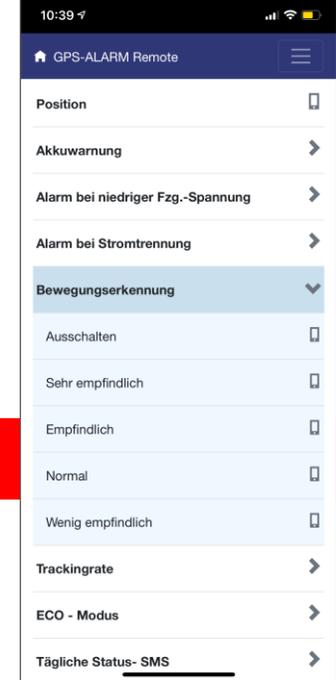

Bestellen Sie online:
www.ebi-tec-shop.de



Telefon
 0049 (0)7191 93 33 79-0

GPS – Alarm 5.0 Edition Serie

Stand 23.02.2024



Apple

	GPS-Alarm 5.0 Edition Lkw/ Bus Protect	GPS-Alarm 5.0 Edition Womo Protect	GPS-Alarm 5.0 Edition Van Protect	GPS-Alarm 5.0 Edition Car Protect	GPS-Alarm 5.0 Edition Bike Protect	GPS-Alarm 5.0 Edition Bauma Protect
Artikel - Nummer	6124	6120	6125	6121	6122	6123
Abstimmung des triaxialen B-Sensors	Lkw / Bus	Wohnmobil	(Camper-) Van	Pkw	Motorrad	Baumaschinen
Fahzeuggewichtsklasse	ab 7,5t	2,8t bis 7,5t	1,8t bis 3,5t	bis 2,5t		ab 4,5t
Positionsbestimmung	Google Maps Opencellid.org	Google Maps Opencellid.org	Google Maps Opencellid.org	Google Maps Opencellid.org	Google Maps Opencellid.org	Google Maps Opencellid.org
Alarm bei Bewegungen/ Erschütterungen (4 Empfindlichkeitsstufen; deaktivierbar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jamming- Detection	GPS- und GSM	GPS- und GSM	GPS- und GSM	GPS- und GSM	GPS- und GSM	GPS- und GSM
Alarm wenn interner Akku fast leer ist (deaktivierbar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarm bei Stromtrennung (deaktivierbar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trackingrate einstellbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Start- / Stop SMS bei Zündung an/ aus (deaktivierbar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarm bei Fahrzeugspannung < 11,7V (deaktivierbar)	< 23,4 V	✓	✓	✓	✓	< 23,4 V
Inkognito Standby < 3mA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Status-SMS (Akku- / Fzg.- Spannung, Pos; deaktivierbar)	täglich / wöchentlich	täglich / wöchentlich	täglich / wöchentlich	täglich / wöchentlich	täglich / wöchentlich	täglich / wöchentlich
Funkzellentracking (falls kein GPS verfügbar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Safe- Tracking- Modus (deaktivierbar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Werkstatt-/ Anhänger-/ Campingmodus (deaktivierbar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Integrierter Li-Polymer Stützakku	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Maße [LxBxH]	112x61x15mm	112x61x15mm	112x61x15mm	112x61x15mm	112x61x15mm	112x61x15mm
Power	6,8 V bis 32 V DC	6,8 V bis 32 V DC	6,8 V bis 32 V DC	6,8 V bis 32 V DC	6,8 V bis 32 V DC	6,8 V bis 32 V DC
Kommunikation über 2G / 3G/ 4G (LTE) Mobilfunknetze	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preis (inkl. 19% MwSt.)	499€	499€	499€	499€	499€	499€

Alle Geräte: E- Kennung; Temperaturbereich -20°C bis 60 °C; Akkuladetemperatur 0°C bis 45°C; Akku: 200mAh; externer Anschluss für GPS- Antenne (optional anschließbar); nicht wasserdicht

ebi-tec GmbH
 Im Blütingarten 22
 D-71554 Weissach im Tal

Geschäftsführer
 Sven Ebinger
info-ebi@ebi-tec.de
www.ebi-tec.de

USt IdNr
 DE 813 650 451
Amtsgericht Waiblingen
 HRB 264631

Bankverbindung
 Kreissparkasse WN
 BLZ 602 500 10
 Konto 72 83 473

BIC
 SOLADES1WBN
IBAN
 DE23602500100007283473

Bestellformular

Telefon
0049 (0)7191 93 33 79-0

Ihre Bestellmöglichkeiten:



- 1) Online unter: www.ebi-tec-shop.de
- 2) Senden Sie uns dieses Formular
 - a) per Email: Vertrieb@ebi-tec.de
 - b) per Fax: +49 7191 9337439
 - c) per Brief : (Adresse siehe unten)



Firma: _____ Email: _____

USt-ID: _____

Name: _____ Mobil: _____

Strasse: _____ Tel: _____

PLZ/ Ort: _____ Land: _____

Anzahl	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis [€/Stück] inkl. MwSt.	Gesamt [€] inkl. MwSt
	6124	GPS-Alarm 5.0 Edition Lkw/ Bus Protect (ab 7,5t)	499	
	6120	GPS-Alarm 5.0 Edition Womo Protect (2,8t bis 7,5t)	499	
	6125	GPS-Alarm 5.0 Edition Van Protect (1,8t bis 3,5t)	499	
	6121	GPS-Alarm 5.0 Edition Car Protect (bis 2,5t)	499	
	6122	GPS-Alarm 5.0 Edition Bike Protect	499	
	6123	GPS-Alarm 5.0 Edition Bauma Protect (ab 4,5t)	499	

ALARM-SMS-Nr.: _____

(Die Mobilfunknummern, an die die Alarme gesendet werden müssen. Die Nummer kann per App geändert werden.)

Datum und Unterschrift
